

## YC-65W4CA便携四路快充充电箱


## 产品使用说明

感谢您选择公司产品，请在使用本产品前仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备参考。

## 产品特性

- 充电携带二合一，专为外出拍摄与便捷出行设计；
- 四路Type-C并行快充，单路最高65WPD，四路共260W；
- 氮化镓（GaN）充电模块，能效高，发热低，长时使用更稳定；
- IP65级防尘防水，一体成型高强度外壳，适应各类环境；
- 内置智能温控系统与高效散热结构，持久稳定；
- 产品已通过CE认证。

## 产品外观

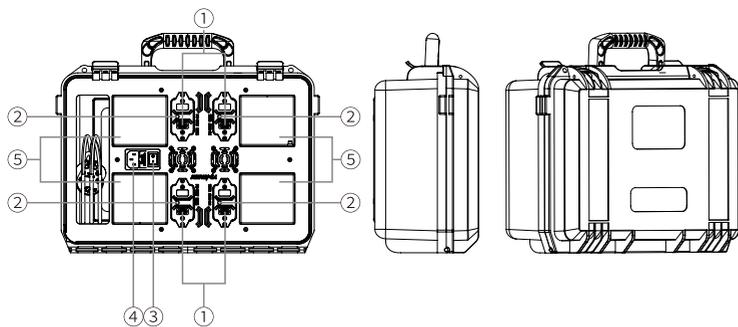

- ① Type-C接口\*4    ② 充电指示灯    ③ 总电源开关  
④ AC电源插座    ⑤ V口电池充电通道\*4


## 注意事项

- 充电过程中请勿合盖；
- 请勿将产品浸入水中；
- 请勿将产品扔入火中；
- 请勿跌落、撞击、压碎或对产品施加物理冲击；
- 不使用时请存放在阴凉干燥的环境中。

## 规格参数

型号	YC-65W4CA
输入	90~240V 50/60Hz 6A
Type-C输出	5V===3A;9V===3A;12V===3A;15V===3A;20V===3.25A
单通道输出功率	65W (Max.)
工作温度	-10~40°C
尺寸	325*275*150mm
重量	2.85kg

## 包装清单

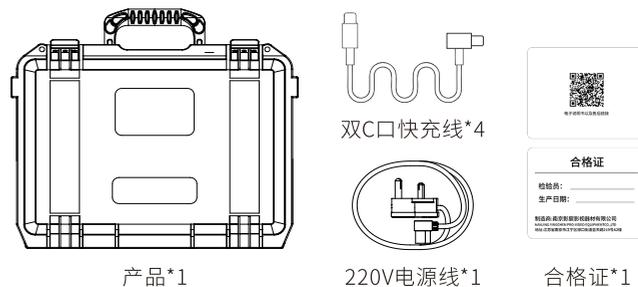

## 使用说明

- 将充电箱接通AC电源，并使用Type-C接口连接待充电的电池。
- 打开总电源开关，指示灯点亮（红色），充电箱检测到电池即开始充电，此时充电指示灯亮起（红色）。
- 当充电指示灯变为绿色，充电完成，请关闭总电源开关，电源指示灯熄灭，并切断电源。

\*本产品适配刀锋系列全系电池；如需搭配第三方电池使用，所配电池尺寸须小于75×68×121mm，且其Type-C接口应位于电池顶部。

## 质保说明

## 保修细则

- 自购买之日起7日内发生性能故障可免费退货，15日之内发生性能故障，可免费换货或维修，1年内提供免费维修服务。

请注意以下情况不属于免费保修范围：

- 因零件正常磨损、划痕、生锈或变质造成的损坏；
- 因操作不当、存放不当或缺乏定期维护而造成的损坏；
- 涂改或撕毁产品标签；
- 擅自拆卸、维修导致的产品故障或损坏；
- 已超过保修期限的产品；
- 不可抗力（如火灾、洪水、战争、地震、暴风雪等）造成的损坏。

## 免责声明

对违反产品《用户手册》说明操作造成产品损坏或其他任何事故，本公司不承担任何责任！